

BöSSDOOR®

Đẳng cấp & tin cậy

BẢNG BÁO GIÁ

CỬA CUỐN & PHỤ KIỆN



Tháng 05/2022



www.bosssdoor.vn

Được quét bằng CamScanner

BỘ KHÓA CHỐT TỰ ĐỘNG THỂ HỆ THỨ 3

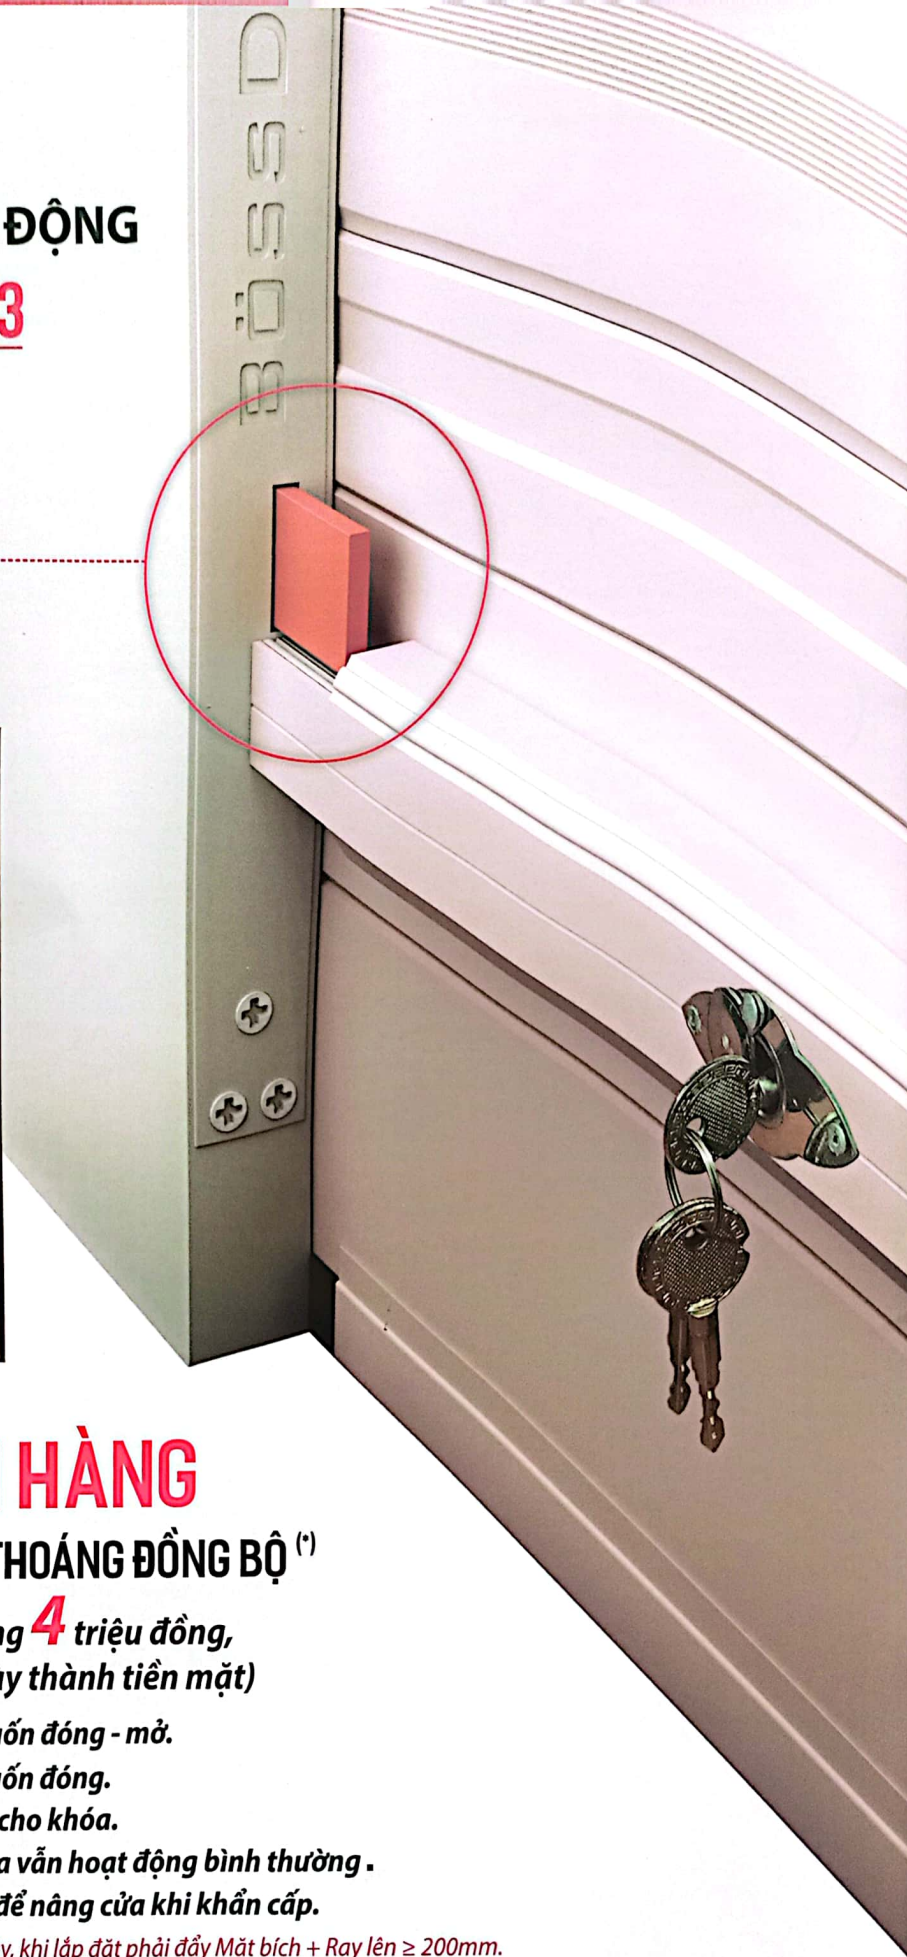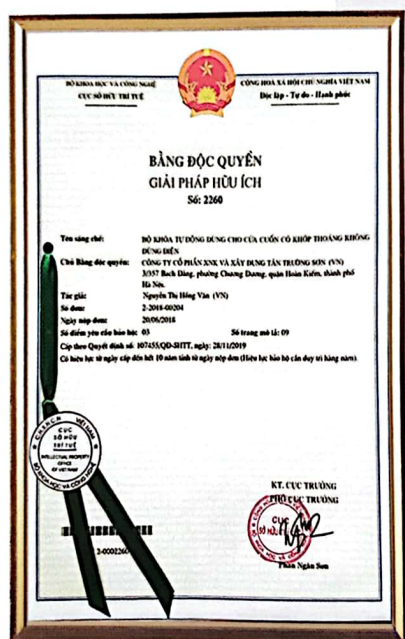

TẶNG KHÁCH HÀNG KHI LẮP CỬA CUỐN LỖ THOÁNG ĐỒNG BỘ (*)

(Trị giá bộ khóa tương đương **4** triệu đồng,
không quy đổi Quà tặng này thành tiền mặt)

- ✓ Tự động khóa - mở khi cửa cuốn đóng - mở.
- ✓ Chống cạy - nâng - khi cửa cuốn đóng.
- ✓ Không cần dùng nguồn điện cho khóa.
- ✓ Cửa cuốn bị ngập nước - Khóa vẫn hoạt động bình thường.
- ✓ Dùng chìa khóa thu cài chốt để nâng cửa khi khẩn cấp.

(*) Lưu ý: - Trường hợp cửa cần thông thủy, khi lắp đặt phải đẩy Mặt bích + Ray lên $\geq 200\text{mm}$.
- Không áp dụng bộ Khóa trên cho cửa cuốn dòng CD; BO.90A và cửa cuốn Tấm liền.
- Bộ cửa cuốn lỗ thoáng đồng bộ bao gồm: Thân cửa, Ray 94E, Trục, Bộ tời và Bộ lưu điện.



Bảo hành bề mặt sơn cho các loại Nan Cửa cuốn lỗ thoáng


** Bảo hành trong điều kiện môi trường bình thường.*

** Môi trường mà cửa cuốn tiếp xúc với hơi axit - muối, bếp than hoặc các chất ăn mòn khác không thuộc phạm vi bảo hành bề mặt sơn.*



Được quốc gia và các tổ chức

CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG **BÖSS STRONG**

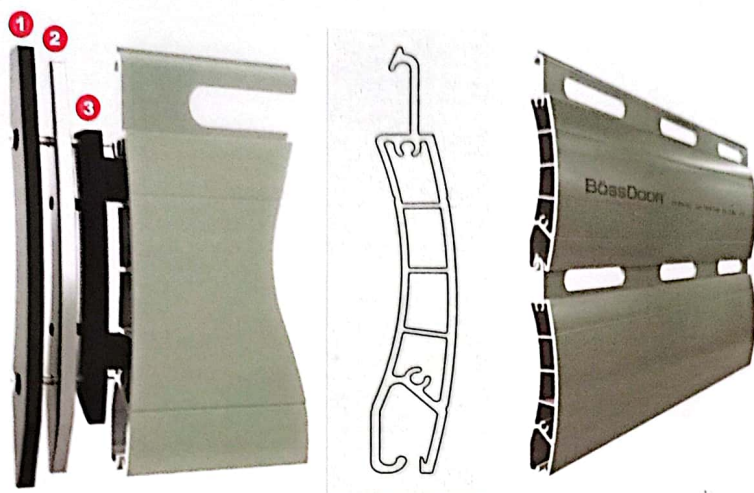

* Độ dày của nan cửa lỗ thoáng được đo tại vị trí dày nhất và mỏng nhất của nan

Mã hiệu: **CD.100**

Độ dày Nan từ: 1.5 - 2.5mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Ghi sáng

KTLĐAT: $\leq$ R 10.5m x C 10m


(Kích thước lắp đặt an toàn)

Giá lắp đặt **6.200.000 VND/m²**

ĐẢM BẢO TUỔI THỌ CHO CỬA SIÊU TRƯỜNG BẰNG LIÊN KẾT 3 LỚP BỊT ĐẦU NAN

- ① Bịt đầu ngoài cùng bằng nhựa PA
- ② Đệm giữa bằng thép mạ Kẽm
- ③ Đệm trong cùng bằng nhựa PA

CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG **BÖSS STRONG**

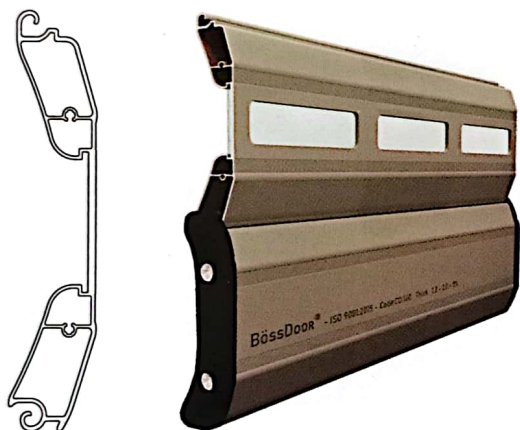

Mã hiệu: **CD.140NT**

Độ dày Nan từ: 1.2 - 2.0mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Ghi sáng

KTLĐAT: $\leq$ R 10m x C 10m

Giá lắp đặt **5.000.000 VND/m²**



Ray hộp RS.150

Dành cho nan CD.140NT loại Siêu trường.

- Khoảng ngậm nan cửa lớn, hạn chế được sức gió mạnh.
- Nhựa - nilon giảm tối đa tiếng ồn khi cửa vận hành.



CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG **BÖSS STRONG****Mã hiệu: CD.80**Độ dày Nan từ: 1.4 - 2.0mm $\pm$ 5%


Màu tiêu chuẩn: Ghi sáng

KTLĐAT: $\leq$ R 8.5m x C 8mGiá lắp đặt **4.700.000 VND/m²**CỬA CUỐN SIÊU TRƯỜNG **BÖSS STRONG****Mã hiệu: BO.90A**Độ dày Nan từ: 1.2 - 1.5mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Ghi sáng

KTLĐAT: $\leq$ R 7.5m x C 7mGiá lắp đặt **4.300.000 VND/m²**

Cửa cuốn CD.140 NT thể hiện đóng

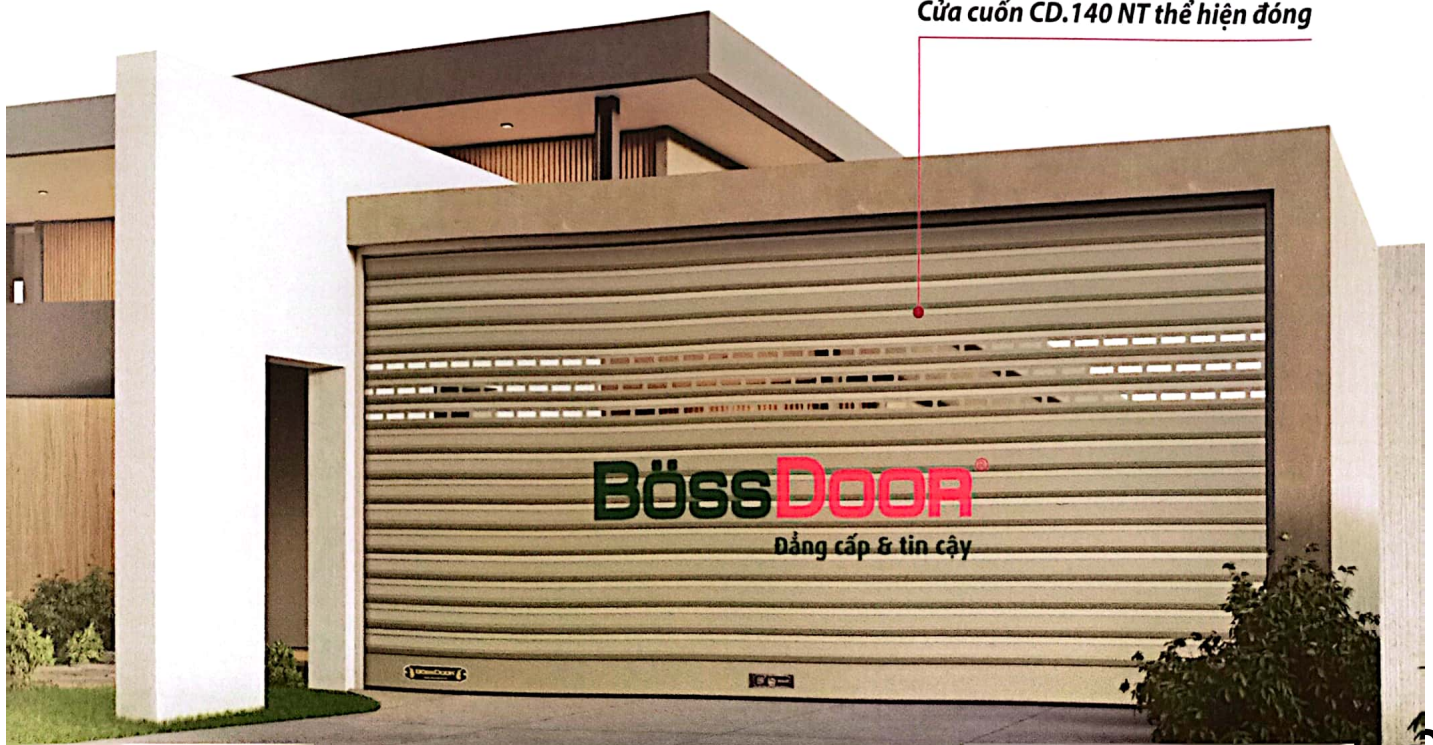

CỬA CUỐN NGHỆ THUẬT BÖSS ELEGANT




Mã hiệu: BO.88NT

Độ dày Nan từ: 1.0 - 2.0mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Be hồng + Nâu đỏ nhạt

KTLĐAT: $\leq$ R 6.5m x C 6m

Giá lắp đặt **3.650.000 VND/m²**

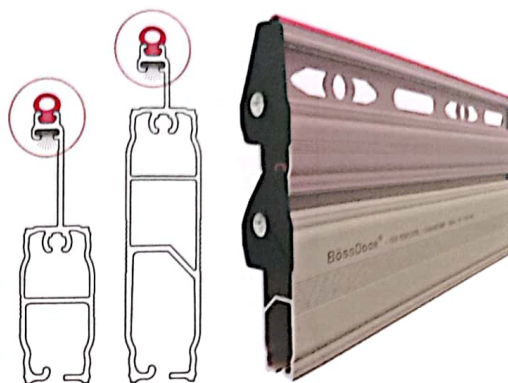

Mã hiệu: BO.88K


Độ dày Nan từ: 1.0 - 1.5mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Be hồng + Nâu đỏ nhạt

KTLĐAT: $\leq$ R 6.5m x C 6m

Giá lắp đặt **3.650.000 VND/m²**

CỬA CUỐN SIÊU SÁNG BÖSS S-BRIGHT

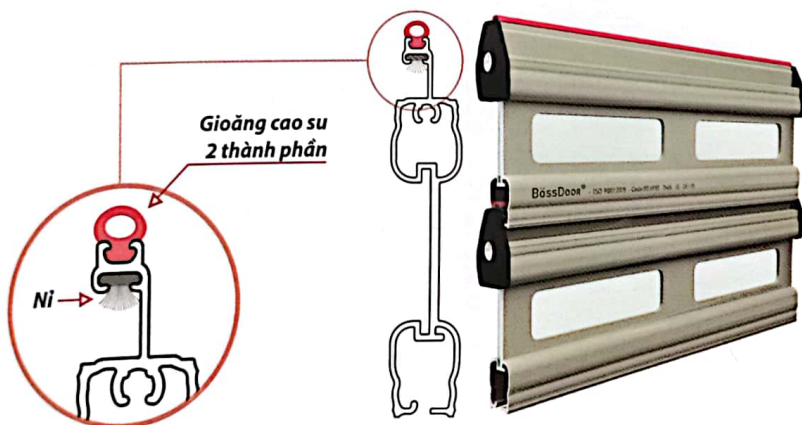


Mã hiệu: BO.69SS

Độ dày Nan từ: 1.2 - 2.0mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Ghi sáng

KTLĐAT: $\leq$ R 6m x C 5.5m

Giá lắp đặt **3.400.000 VND/m²**

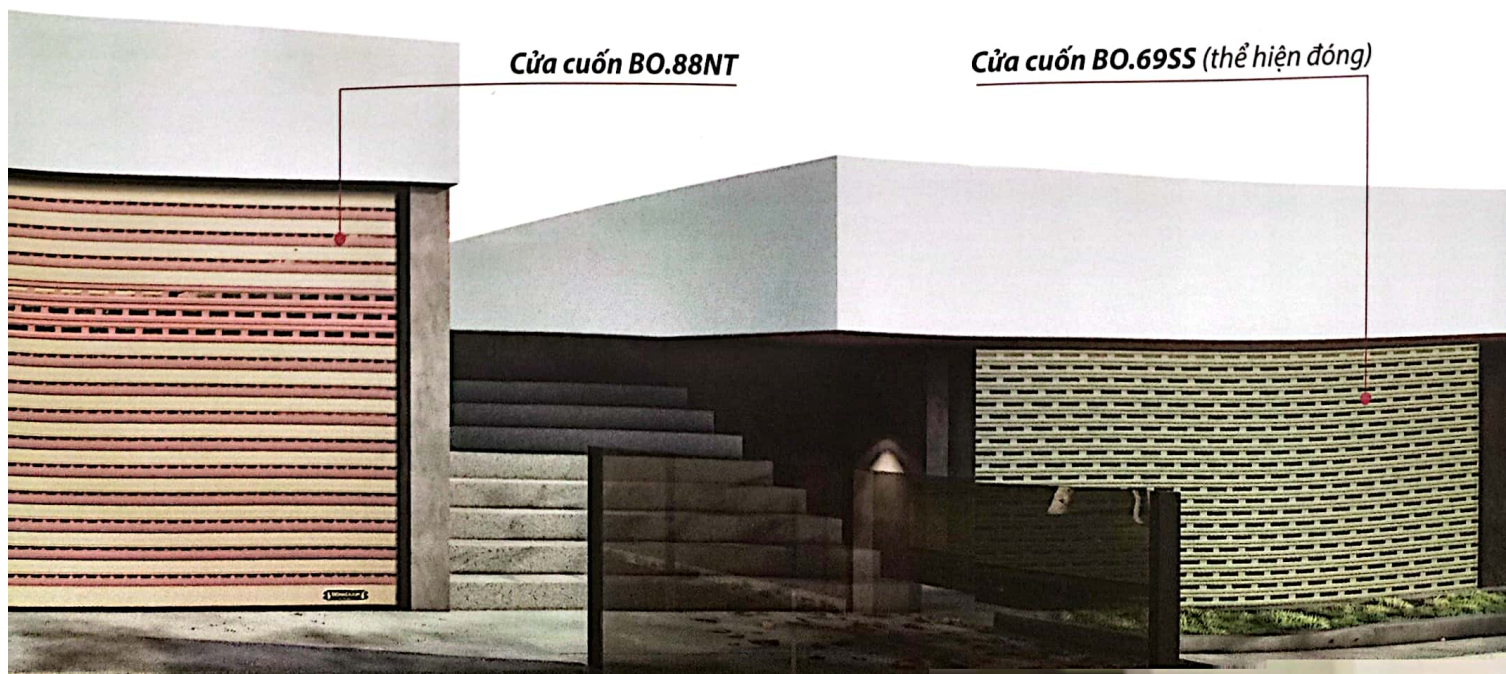

Cửa cuốn BO.88NT

Cửa cuốn BO.69SS (thể hiện đóng)

CỬA CUỐN TRUYỀN THỐNG **BÖSS STANDARD**



Mã hiệu: **BO.57**

Độ dày Nan từ: 1.0 - 1.6mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Ghi sáng

KTLĐAT: $\leq$ R 6m x C 5.5m

Giá lắp đặt **3.250.000 VND/m²**



Mã hiệu: **BE.55D**

Độ dày Nan từ: 1.1 - 1.6mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Ghi sáng

KTLĐAT: $\leq$ R 6m x C 5m

Giá lắp đặt **3.200.000 VND/m²**




Mã hiệu: **BE.55T**

Độ dày Nan từ: 1.0 - 1.5mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Ghi sáng

KTLĐAT: $\leq$ R 5.5m x C 5m

Giá lắp đặt **2.950.000 VND/m²**

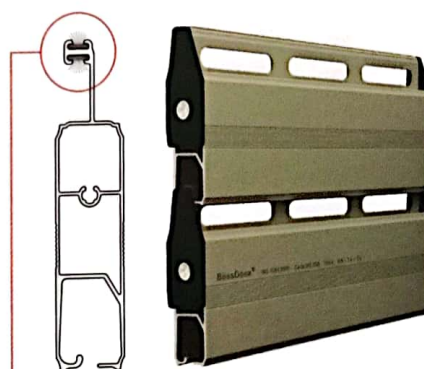

Mã hiệu: **BE.55S**


Độ dày Nan từ: 0.8 - 1.4mm $\pm$ 5%

Màu tiêu chuẩn: Ghi sáng

KTLĐAT: $\leq$ R 5m x C 4m

Giá lắp đặt **2.670.000 VND/m²**

Cửa cuốn BE.55



CỬA CUỐN TẮM LIỀN BÖSS VR

DÒNG SẢN PHẨM	MÃ HIỆU	ĐVT	GIÁ LẮP ĐẶT(vnd)	XUẤT XỨ
CỬA TẮM LIỀN: T - DL (4 màu: TL#1; TL#2; TL#3; TL#4) Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp. Độ dày 0.5 - 0.55mm ±5%	T - DL	m2	1.480.000	BössDoor
CỬA TẮM LIỀN: T - EX (4 màu: TL#1; TL#2; TL#3; TL#4) Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp. Độ dày 0.48 - 0.50mm ±5%	T - EX	m2	1.250.000	
CỬA TẮM LIỀN: ECO (4 màu: TL#1; TL#2; TL#3; TL#4) Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp	ECO	m2	1.100.000	
CỬA TẮM LIỀN: ECO Super (3 màu: TL#1; TL#2; TL#3) Thân cửa bằng thép hợp kim cao cấp	ECO.S	m2	980.000	


CỬA TẮM LIỀN SỬ DỤNG CỐT HOẶC BỘ TỜI DC

- Thân cửa bằng thép mạ màu cao cấp, bề mặt sơn bóng phủ polyester chống phai màu.
- Đặc điểm: Sóng vuông cao (tăng độ cứng); bo cạnh (hạn chế xước cửa).
- Tiêu chuẩn đóng bộ: Thân cửa, Trục Ø 33, Ray U63T, Giá đỡ L, Khóa.
- Kích thước lắp đặt tiêu chuẩn:
T.DL; T.EX: R 5.5m x C 5m
ECO; Eco super: R 4.5m x C 4.5m




CỬA TẮM LIỀN SỬ DỤNG BỘ TỜI AC (TRỤC 114)

- Thân cửa bằng thép mạ màu cao cấp, bề mặt sơn bóng phủ polyester chống phai màu.
- Đặc điểm: Sóng vuông cao (tăng độ cứng); bo cạnh (hạn chế xước cửa).
- Tiêu chuẩn đóng bộ: Thân cửa, Ray 75, Trục tròn Ø 114, Bộ tời AC.
- Kích thước lắp đặt tiêu chuẩn:
T.DL; T.EX: R 6m x C 6m
ECO; Eco super: R 5.5m x C 5m
(Nên gia cố bằng thanh thép hộp 15 x 20 hoặc lắp thêm cốt chống bão để tăng độ cứng, vững).

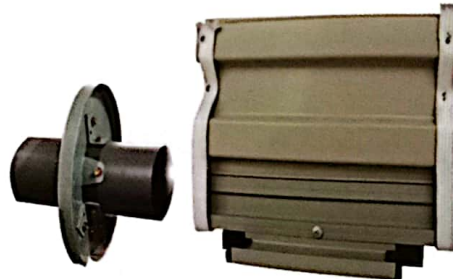

CẤU TẠO CỬA TẮM LIỀN SỬ DỤNG CỐT/BỘ TỜI DC

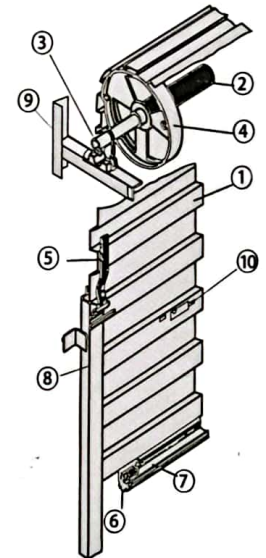

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Thân cửa tấm liến | 6. Zoăng đáy |
| 2. Lò xo | 7. Lá đáy |
| 3. Trục tròn | 8. Ray |
| 4. Puli | 9. Giá đỡ |
| 5. Dây Poly Guide | 10. Khóa ngang |

MÀU SẮC CỬA TẮM LIỀN



#1: Màu vàng



#2: Màu xanh




#3: Màu ghi



#4: Màu trắng


* Màu sắc trên bản in có khác so với màu thực tế trên sản phẩm

SẢN PHẨM CÓ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI



Ray hộp RS. H90

- ✓ Tăng độ vững chắc khi cửa đóng.
- ✓ Hạn chế tối đa tình trạng hẹp miệng Ray (do trường hợp ốp đá ngoài Ray hoặc trong quá trình vận chuyển...).

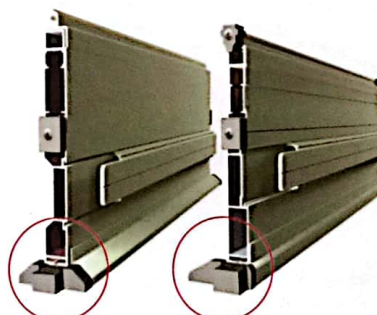

Bộ đáy Cửa lỗ thoát

- ✓ Tăng khả năng chịu lực khi cửa đóng.
- ✓ Thiết kế hoàn toàn mới, đạt tiêu chuẩn và thẩm mỹ.





Bộ đáy hộp Cửa tấm liến

- ✓ Triệt tiêu hiện tượng vụn cửa.
- ✓ Tăng khả năng đứng vững khi cửa đóng.
- ✓ Dễ dàng thay đổi chiều nan đáy để phù hợp với địa hình lắp đặt.

CỬA CUỐN LỖ THOÁNG NGHỆ THUẬT - ECO


Mã hiệu: BEC.90NT

Độ dày Nan từ: 1.0 - 1.6mm $\pm$ 8%
Màu tiêu chuẩn: Nan lớn - Vàng kem
Nan bé - Be hồng
KTLĐAT: Rpb $\leq$ 5.5m x Cpb $\leq$ 5.5m
Giá lắp đặt 2.730.000 VND/m²

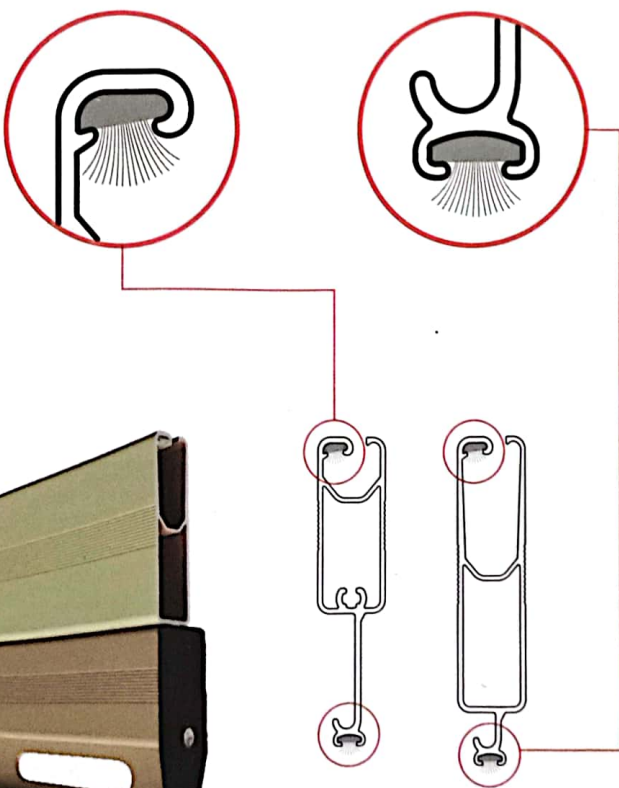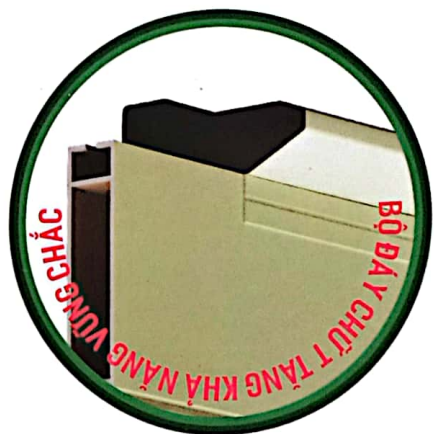


Nan có Ni giảm chấn 2 chiều - Cửa vận hành êm ái

Cửa cuốn BEC.90NT thể hiện đóng (2/3)

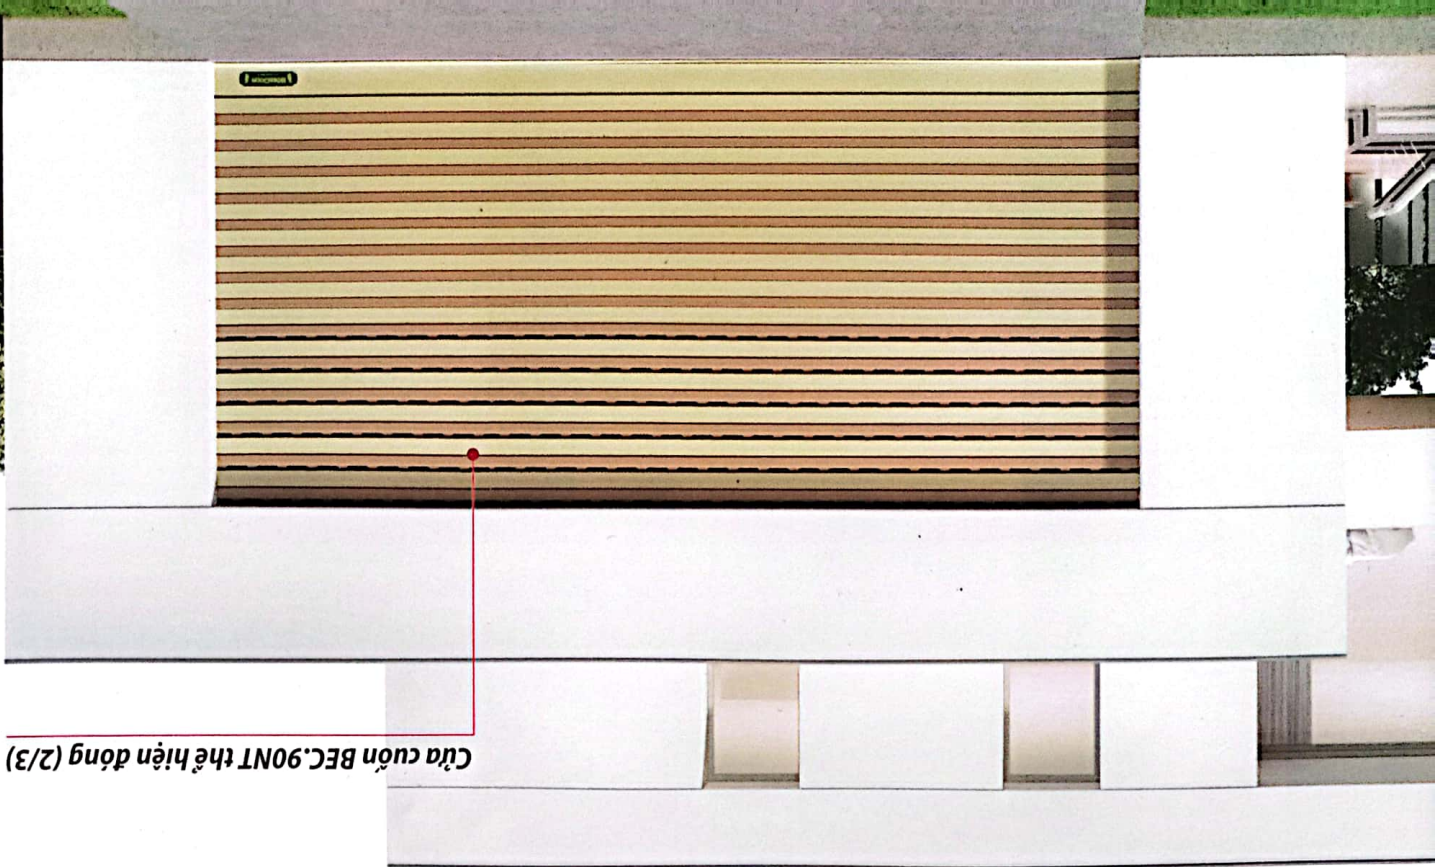


CỬA CUỐN LỖ THOÁNG TRUYỀN THỐNG - ECO



Mã hiệu: BEC.5810

Độ dày Nan từ: 0.9 - 1.1mm $\pm$ 8%
Màu tiêu chuẩn: Sẫm sẫm + Vàng kem
KTLĐAT: Rpb $\leq$ 4.8m x Cpb $\leq$ 4.8m
Giá lắp đặt **1.990.000 VND/m²**




Mã hiệu: BEC.5812


Độ dày Nan từ: 1.1 - 1.3mm $\pm$ 8%
Màu tiêu chuẩn: Sẫm sẫm + Vàng kem
KTLĐAT: Rpb $\leq$ 5.5m x Cpb $\leq$ 5.5m
Giá lắp đặt **2.300.000 VND/m²**

**Hệ nan BEC.90NT; BEC.5810; BEC.5812 sử dụng hệ sơn ngoài trời cao cấp*


CỬA CUỐN TẮM LIỀN - ECO NEW




DÒNG SẢN PHẨM	MÃ HIỆU	ĐVT	GIÁ LẮP ĐẶT(vnd)
CỬA TẮM LIỀN: ECO NEW (2 màu: #1; #2) Dùng cốt hoặc bộ tời DC.	ECO NEW	m2	799.000
CỬA TẮM LIỀN: ECO NEW (2 màu: #1; #2) Dùng bộ tời AC.	ECO NEW	m2	799.000
CỬA TẮM LIỀN SỬ DỤNG CỐT HOẶC BỘ TỜI DC		CỬA TẮM LIỀN SỬ DỤNG BỘ TỜI AC	
- Thân cửa bằng thép mạ màu cao cấp, bề mặt sơn bóng phủ polyester chống phai màu. - Đặc điểm: Sóng vuông cao (tăng độ cứng); bo cạnh (hạn chế xước cửa). - Tiêu chuẩn đóng bộ: Thân cửa, Trục Ø 33, Ray U63T, Giá đỡ L, Khóa. - Kích thước lắp đặt an toàn: $R \leq 4 \times C \leq 4$. 		- Thân cửa bằng thép mạ màu cao cấp, bề mặt sơn bóng phủ polyester chống phai màu. - Đặc điểm: Sóng vuông cao (tăng độ cứng); bo cạnh (hạn chế xước cửa). - Tiêu chuẩn đóng bộ: Thân cửa, Ray U63T/75, trục tròn Ø 114/140/168, Bộ tời AC. - Kích thước lắp đặt an toàn: $R \leq 4 \times C \leq 4$. 	
MÀU SẮC CỬA TẮM LIỀN ECO NEW  #1: Màu Vàng  #2: Màu Xanh Ngọc <i>* Màu sắc trên bản in có khác so với màu thực tế trên sản phẩm</i>			

Cửa cuốn BEC.5810-5812 thể hiện đóng (2/3)

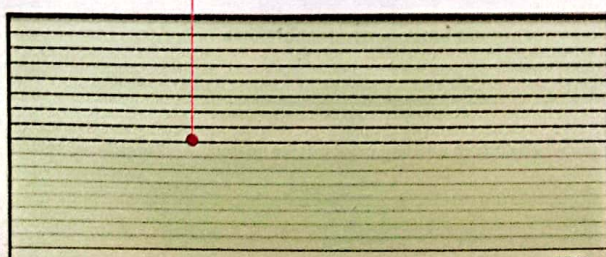

Cửa cuốn tấm liền ECO NEW thể hiện đóng
(Cửa mẫu phối 2 màu xanh - vàng)

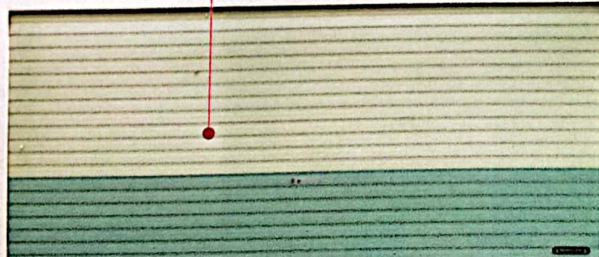

SẢN PHẨM - HÌNH ẢNH	QUY CÁCH	MÃ HIỆU	ĐVT	GIÁ LẮP ĐẶT (vnd)	XUẤT XỨ
Bộ tời KASANKIE® DC & AC Bảo hành 05 năm 	Bộ tời Kasankie AC 300kg	KAS.A 300	Bộ	48.000.000	Made in Japan
	Bộ tời Kasankie AC 500kg	KAS.A 500	Bộ	51.000.000	
	Bộ tời Kasankie DC 300kg (Đã tích hợp TBTN)	KAS.D 300	Bộ	58.000.000	
	Bộ tời Kasankie DC 400kg (Đã tích hợp TBTN)	KAS.D 400	Bộ	69.000.000	
Bộ tời Akihiko® Bảo hành 03 năm 	Bộ tời Akihiko BSV 1700	BSV. 1700	Bộ	165.000.000	NEW!
	Bộ tời Akihiko BSV 2300	BSV. 2300	Bộ	218.000.000	
Bộ tời Akihiko® Bảo hành 03 năm 	Bộ tời Akihiko BSV 300	BSV. 300	Bộ	19.700.000	NEW!
	Bộ tời Akihiko BSV 500	BSV. 500	Bộ	21.900.000	
Bộ tời BossRM® Bảo hành 02 năm 	Bộ tời BossRM 300kg	BRM. 300	Bộ	10.500.000	Technology Germany Made in Taiwan
	Bộ tời BossRM 500kg	BRM. 500	Bộ	12.500.000	
	Bộ tời BossRM 700kg	BRM. 700	Bộ	19.000.000	
	Bộ tời BossRM 1000kg	BRM. 1000	Bộ	29.500.000	
	Bộ tời BossRM 1500kg	BRM. 1500	Bộ	55.000.000	
	Bộ tời BossRM 2000kg (3 Pha)	BRM. 2000	Bộ	82.000.000	
Bộ tời YH Bảo hành 01 năm 	Bộ tời YH 300kg (HĐK Boss)	YH. 300	Bộ	10.600.000	Made in Taiwan
	Bộ tời YH 400kg (HĐK Boss)	YH. 400	Bộ	12.800.000	
	Bộ tời YH 500kg (HĐK Boss)	YH. 500	Bộ	13.900.000	
	Bộ tời YH 700kg (HĐK Boss)	YH. 700	Bộ	21.900.000	
	Bộ tời YH 1000kg (HĐK Boss)	YH. 1000	Bộ	29.900.000	
	Bộ tời YH 1300kg - Điện 3 Pha (HĐK Boss)	YH. 1300	Bộ	63.000.000	
	Bộ tời YH 1500kg - Điện 1 Pha (HĐK Boss)	YH. 1500	Bộ	56.000.000	
Bộ tời ROBUST® ROBUST® ECO Bảo hành 01 năm 	Bộ tời ROBUST ECO 400kg	ECO.400	Bộ	6.200.000	Made in Viet Nam
	Bộ tời ROBUST ECO 600kg	ECO.600	Bộ	6.800.000	
	Bộ tời ROBUST 400kg	RB. 400	Bộ	8.400.000	
	Bộ tời ROBUST 600kg	RB. 600	Bộ	8.900.000	
	Bộ tời ROBUST 1000kg	RB. 1000	Bộ	14.950.000	
	Bộ tời YY 300kg	YY.300	Bộ	10.500.000	
	Bộ tời YY 400kg	YY.400	Bộ	11.200.000	
	Bộ tời YY 550kg	YY.550	Bộ	15.000.000	
	Bộ tời YY 850kg	YY.850	Bộ	32.000.000	
Bộ tời ống Bảo hành 01 năm 	Bộ tời Somfy 100kg	50/12 CSI	Bộ	22.000.000	Made in France
	Bộ tời ống Boss.SO (Sức nâng danh định 100kg)	Boss.SO	Bộ	8.500.000	Made in Taiwan
Bộ tời DC - 24V (cho cửa tắm liến) Bảo hành 01 năm 	Bộ tời DC Robust đơn (< 12m2)	RB.DC1	Bộ	6.900.000	Made in Taiwan
	Bộ tời DC Robust đôi (12m2 ~ < 30m2)	RB.DC2	Bộ	8.200.000	
	Bộ tời DC siêu trường HV (≥ 30m2 và chiều cao ≤ 5m)	RB.DC3	Bộ	8.600.000	

DÒNG SP	QUY CÁCH	MÃ HIỆU	ĐVT	GIÁ LẮP ĐẶT (vnd)	XUẤT XỨ
Bộ Lưu Điện (UPS) 	Bộ Lưu điện Boss SH-SH.750 (Dùng cho bộ tải xích AC ≤500 kg)	UPS-SH.750	Bộ	3.990.000	Made in Vietnam, Taiwan, Indonesia & Japan.
	Bộ Lưu điện Boss SH-SH.1200 (Dùng cho bộ tải xích AC ≤800 kg)	UPS-SH.1200	Bộ	4.900.000	
	Bộ Lưu điện Boss SH-InTel-SH.800 (Dùng cho bộ tải xích AC ≤500 kg)	UPS-SH.800	Bộ	4.950.000	
	Bộ Lưu điện Boss SH-InTel-SH.1250 (Dùng cho bộ tải xích AC ≤850 kg)	UPS-SH.1250	Bộ	5.950.000	
	Bộ Lưu điện DC - BossRP.SD 1000 (Dùng bộ tải DC đơn và đôi)	SD 1000	Bộ	4.500.000	
Phụ Kiện Cửa Cuốn Lỗ Thoáng   	Ray KC.110 sử dụng cho Nan CD.100/CD.80/BO.90A	KC.110	md	650.000	
	Ray RS.100 sử dụng cho Nan CD.100/CD.80/BO.90A	RS.100	md	550.000	
	Ray RS.150 sử dụng cho Nan CD.140	RS.150	md	780.000	
	Ray KC.94E sử dụng khóa tự động Boss (thế hệ 3) cho Nan 69/88/57/55	KC.94E	md	500.000	
	Ray hộp RS.H90 (Không dùng khóa tự động Boss cho Nan 69/88/57/55)	RS. H90	md	340.000	
	Ray RS.85 (Không dùng khóa tự động Boss cho Nan 69/88/57/55)	RS.85	md	350.000	
	Ray 76GM (Không dùng khóa tự động Boss cho Nan 69/88/57/55)	76GM	md	280.000	
	Trục tròn Ø114 - Mã kẽm. Dày 2.0 (kèm bát đỡ)	TS.114/2.0	md	550.000	
	Trục tròn Ø114 - Mã kẽm. Dày 2.5mm (kèm bát đỡ)	TS.114/2.5	md	650.000	
	Trục tròn Ø140 - Mã kẽm. Dày 3.96mm (kèm bát đỡ)	TS.140	md	1.150.000	
	Trục tròn Ø168 - Mã kẽm. Dày 5.16mm (kèm bát đỡ)	TS.168	md	1.500.000	
	Trục tròn đúc Ø168 - 171 - Sơn chống rỉ dày 7.0mm (kèm bát đỡ)	TS.1707	md	1.750.000	
	Trục tròn đúc Ø168 - 171 - Sơn chống rỉ dày 9.0mm (kèm bát đỡ)	TS.1709	md	2.100.000	
	Con lăn dùng vòng bi	PUL	Bộ	500.000	
	Bộ điều khiển từ xa cho Bộ tải AC (01 hộp nhận tín hiệu & 02 tay điều khiển)	ĐKTX	Bộ	1.500.000	
	Tay điều khiển từ xa cho Bộ tải AC	TĐK	Cái	600.000	
Phụ Kiện Cửa cuốn Tấm liến  	Bộ phụ kiện tự ngắt (Tự dừng khi gặp vật cản: Nẹp inox, còi báo động, bộ dẫn điện)	TBTN	Bộ	1.500.000	
	Bộ khóa cài chốt tự động BossDoor thế hệ 3	KCTĐ	Bộ	4.000.000	
	Ray U63T	U63T	md	190.000	
	Ray RS.75 (Dùng cho cửa tấm liến sử dụng bộ tải AC)	RS75	md	230.000	
	Bộ đáy cửa tấm liến (Dùng thiết bị tự ngắt cho bộ tải AC)	LD2	md	300.000	
	Giá đỡ L, T	GIA L-T	Bộ	250.000 - 290.000	
	Còi báo động dùng cho bộ tải cửa tấm liến (Taiwan)	CBĐ	Cái	500.000	
	Khóa 2 cạnh, mở bằng chìa khóa 2 chiều. Nắp khóa bằng thép hợp kim	KH1	Bộ	680.000	
	Khóa 2 cạnh, mở bằng chìa khóa 1 chiều. Nắp khóa bằng thép hợp kim	KH2	Bộ	570.000	
	Khóa 4 cạnh, mở bằng chìa khóa 2 chiều. Nắp khóa bằng thép hợp kim	KH3	Bộ	400.000	
Lựa chọn thêm 	Tay điều khiển từ xa	DK	Cái	600.000	
	Bộ phụ kiện Cột chống bão (Dùng cho cửa có chiều rộng vượt kích thước an toàn)	PKCCB	Bộ	600.000	
	Thanh chống bão	TCB	md	400.000	

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT SẢN PHẨM CHÍNH HÃNG

**NHÂN HIỆU
CHÍNH HÃNG**
(ĐƯỢC CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ CẤP)



BöSSDOOR®
BöSSDOOR®
GERMADOOR®

NHÂN HIỆU VI PHẠM
QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
ĐÃ BỊ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG XỬ LÝ
(TIÊU HUY - HẬU TÒA THUA KIẾN)

BöSSDOOR
BOODOOR
GERMADOOR



GHI CHÚ :

- Bảo giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Nhưng đã bao gồm: Cung cấp và lắp đặt hoàn thiện theo địa bàn NPP/Đại lý. Với cửa lỗ thoáng đã bao gồm: Nan, Ray (Ray RS.100 cho Nan CD.100/80/BO.90A; Ray RS.150 cho Nan CD.140NT và Ray.76 cho nan còn lại), Trục tròn sơn tĩnh điện (Ø114 dày 2.0 mm - 2.5mm); Bất đỡ nan; Bộ lá đáy; Gioăng, Bịt đầu. Trường hợp sử dụng Ray và Trục có giá trị cao hơn thì tính phụ phí phần chênh lệch. Với cửa tấm liền sử dụng cốt đã bao gồm: Thân cửa, Ray U63T, Giá đỡ, Trục thép mạ kẽm. Riêng cửa tấm liền lắp bộ tời AC các phụ kiện: Ray RS75, bộ lá đáy LD2 tính theo mét dài.
- Để đảm bảo an toàn với cửa cuốn lỗ thoáng có kích thước:
 - + Rpb ≤ 3.0m và Cpb ≤ 3.0m sử dụng trục tròn Ø 114 dày 2.0mm.
 - + Rpb > 3.0 đến ≤ 4.5m và Cpb ≤ 4.5m sử dụng trục tròn Ø 114 dày 2.5mm.
 - + Rpb > 4.5m sử dụng trục tròn Ø140 hoặc trục tròn Ø168 độ dày > 3.5mm.
- Đối với cửa cuốn tấm liền có kích thước: rộng >5m và cao >5m Công ty khuyến cáo nên sử dụng cửa lắp bộ tời AC + Trục tròn Ø114 + Ray RS.75 có thiết bị tự dừng.
- Cách tính diện tích cửa: $S = H_{pb} \times W_{pb}$ (H_{pb} : là chiều cao phủ bì tính từ đỉnh mặt bích đến cốt nền 00; W_{pb} : là chiều rộng phủ bì tính từ lưng Ray này sang lưng Ray còn lại).
- Đối với cửa có diện tích < 7m², khách hàng trả thêm 5% phụ phí trên giá bán m² thân cửa. Trường hợp phát sinh đục, đẽo, thay cửa cũ... sẽ tính công phát sinh theo thực tế.
- Màu sơn của Cửa lỗ thoáng/ Tấm liền áp dụng theo màu tiêu chuẩn trên. Các màu/hệ sơn khác có thể tính phí phát sinh và cộng thời gian chờ sơn.
- Giá phụ kiện & lựa chọn thêm chỉ áp dụng khi mua cửa đồng bộ. Trường hợp mua rời sẽ tính thêm chi phí nhân công lắp đặt.
- Bảo hành 05 năm đối với thân bộ tời KASANKIE ; 03 năm với thân bộ tời Akihiko; 02 năm với thân bộ tời BossRM ; 01 năm với các loại thân bộ tời còn lại (Không bao gồm tay ĐK); 01 năm với thân cửa, hộp ĐK; 06 tháng đối với Ấc quy. Căn cứ vào thời hạn ghi trên tem BH và các điều kiện BH ghi trên phiếu BH.
- Bộ tời AC trên bao gồm: 01 động cơ, 02 mặt bích, 01 hộp nhận tín hiệu, 02 tay điều khiển từ xa, 01 hộp điều khiển bấm tường. Sức nâng danh định của Bộ tời AC phụ thuộc vào m2 thân cửa, chiều cao cửa và trọng lượng từng loại Nan. Đối với bộ tời DC báo giá trên bao gồm 01 hoặc 02 động cơ, 01 hộp nhận tín hiệu, 02 tay điều khiển từ xa, 01 hộp điều khiển bấm tường.
- * Các loại bộ tời đều có thiết bị Rơ le nhiệt bảo vệ (Tránh quá tải). Không nên cho cửa chạy lên xuống liên tục từ 3 đến 5 lần (Hành trình lên + xuống). Số lần lên xuống còn phụ thuộc vào loại Nan cửa và chiều cao của cửa cuốn.
- * Thời gian chờ của các loại bộ Lưu điện phụ thuộc vào số lần lên xuống và chiều cao của cửa cuốn. (Mỗi lần lên xuống tiêu hao lượng điện tương ứng thời gian từ 2-4h).
- Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền đồng bộ của CHLB Đức & Thụy Sĩ, giám sát khắt khe bởi đội ngũ Kỹ sư có chuyên môn cao. Các sản phẩm được đóng gói tại Nhà máy Tân Trường Sơn, gắn tem nhãn - phiếu KCS có logo **BöSSDOOR®** đã được đăng ký tại Cục SHTT Việt Nam.
- Bản tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt sản phẩm được ban hành theo từng thời điểm, vui lòng kiểm tra thông tin này trên website chính thức.
- Các hình ảnh, màu sắc chỉ mang tính minh họa. Vui lòng liên hệ NPP/Đại lý chính thức gần nhất để xem mẫu sản phẩm thực tế.
- Bảo giá áp dụng từ tháng 05/2022.

Để đảm bảo quyền lợi, Quý khách hàng nên mua sản phẩm cửa cuốn BöSSDOOR® đồng bộ từ NPP/Đại lý chính thức của chúng tôi tại địa chỉ gần nhất, quý vị có thể tìm hệ thống đại lý của chúng tôi tại website: bossdoor.vn



ISO

QCVN 16:2014/BXD TÜV CE  9001 : 2015

CÔNG TY CP XNK & XD TÂN TRƯỜNG SƠN

Hotline: 1900 636 007

Website Tập đoàn: www.tantruongsongroup.com

Website Sản phẩm Cửa cuốn BössDoor: www.bosssdoor.vn

Email: support@bosssdoor.vn